



MEMORY SYSTEMS, CORP.

CAMARA BULLET IR VARI-FOCAL RESISTENTE A LA INTEMPERIE



CE FC


CIR-SZ34FB

**1/3" SUPER SENSITIVITY CCD
520 TVL**

CARACTERISTICAS

- 520TVL, 1/3" Super Sensitivity CCD
- Lente Varifocal IR de 3.5~8mm:Fácil para el enfoque, fácil para el zoom.
- Cambio de color a B/N, mientras que el LED IR comienza a trabajar.
- Diseño moderno & durable.
- Manejo del cable a través del soporte, apto para el techo, la pared y la base para el montaje.
- Angulo de Visión: Diagonal 33°~69°
- Distancia Disponible del IR: 30~35 metros.

DIAGRAMA

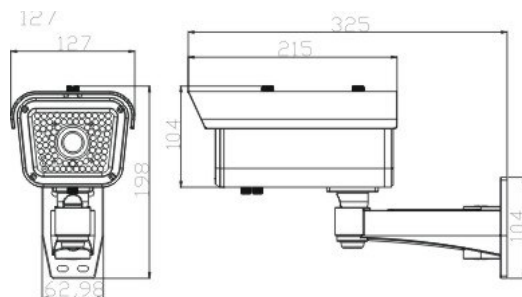

ACCESORIOS

- Manual del Usuario
- Tornillos
- Plástico - Cónico
- Llave Hexagonal
- Destornillador

ESPECIFICACIONES

Item	CIR-SZ34FB
Clasificación IP	IP66
Filtro	Doble Capa de Cristal
Sensor de Imagen	1/3" Super Sensitivity CCD
Pixeles	NTSC:811(H)×508(V) PAL:795(H)×596(V)
Resolución Horizontal	520TVL
LEDs IR	80 Piezas de LEDs IR
Frecuencia Vertical	NTSC: 60Hz PAL: 50Hz
Frecuencia Horizontal	NTSC: 15.734KHz PAL: 15.625KHz
Frecuencia de Reloj	NTSC: 28.636MHz PAL: 28.375MHz
Sistema de Escaneo	2:1 Entrelazado
Relación Señal / Ruido	≥50dB
Obturador Electrónico	NTSC:1/60-1/100,000s PAL:1/50-1/100,000s
Balance de Blancos	Auto Tracking
BLC	ON
AGC	ON
Gamma	0.45
Salida de Video	1V p-p,75Ω
Lente	Lente Varifocal IR de 3.5-8mm
Angulo de Visión	Horizontal: 33°~69°
Fuente de Alimentación	DC12V ±10%
Consumo de Corriente	DC610mA
Distancia Disponible IR	30-35M
Dimensiones	325×196×124mm(1.07×0.64×0.41ft)
Peso	1960g
Temperatura de Almacenamiento	-30 ~ + 60°C (-22~+140°F)
Temperatura de Operación	-30 ~ + 40°C (-22~+104°F)

No nos hacemos responsables por errores tipográficos, técnicos o en la descripción del producto